


Ahşap için özel ürünler



Çabuk Dolgu

İç ve dış mekan için çabuk kürleşen yüksek kaliteli, beyaz sentetik reçine dolgu. Takip eden reçine ve akrilik bazlı cilalar ile cilalama işleri için optimum yüzey.

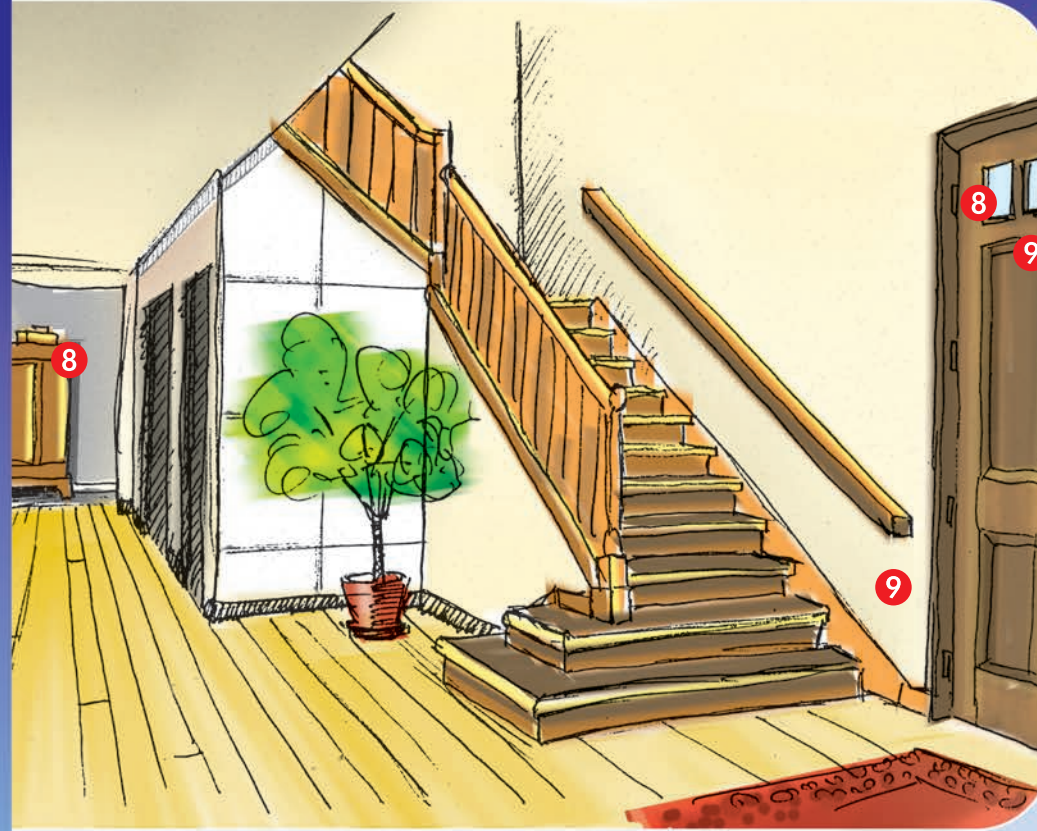

İnce Dolgu

Cilalı veya işlem görmemiş ağaç, alçı, beton, taş, alçı plaka vs. gibi malzemelerin tamir edilmesi ve düzeltilmesi için. Takip eden reçine ve akrilik bazlı cilalar ile cilalama işleri için optimum yüzey.



Kullanımı	decofill İç Mekan Dolgu	decomur Süper Tatan Dolgu	Polifill	decofill Dış Mekan Dolgu	Hızlı Kürleşen Çimento	decoplast Yüze ve Fayans Dolgusu
	İç mekanda tüm mineral yüzeylerde ve alçı plakalarda	İç mekanda tüm mineral yüzeylerde ve alçı plakalarda	İç ve dış mekanda tüm mineral ve önceden boyanmış yüzeylerde	İç ve dış mekanda tüm mineral yüzeylerde	İç ve dış mekanda çabuk onarım ve sağlamlaştırma işleri için	İç ve dış mekanda fayans dahil her türlü yüzey için
Ham madde bazı	beşerz doğaal alçı, metilselilöz	beşerz doğaal alçı, metilselilöz, sentetik reçine, alçı	Dispersiyon, dolgu maddeleri	beşerz çimento, kuvarsit, sentetik reçine	Çimento, dolgu maddeleri	Beşerz çimento, mermer tozu, sentetik reçine
Tane Büyüklüğü	< 0,2 mm	< 0,2 mm	< 0,2 mm	< 0,5 mm	< 0,3 mm	< 0,2 mm
Renk Tonu	beşerz-gri	beşerz-gri	beşerz	beşerz	gri	beşerz
Tüketim	1 kg toz / mm ve m ²	1 kg toz / mm ve m ²	0 - 50 mm	1,2 kg toz/mm ve m ²	istenildiği kadar	1 kg toz / mm ve m ²
Uygulama Kalınlığı	0 - 150 mm	0 - 150 mm	0 - 50 mm	0 - 100 mm	0 - 150 mm	0 - 150 mm
Çalışma Süresi	60 dakika	45 dakika	4-5 saat	4-5 saat	3-5 dakika	30 dakika
Kalınlık (20°C/50% bağıl nem)	10 mm kalınlıkta 24 saat	10 mm kalınlıkta 24 saat	çok sağlam	10 mm kalınlıkta 24 saat	24 saat	10 mm kalınlıkta 24 saat
Mekanik Yıkama	çok sağlam	çok sağlam	sağlam	çok sağlam	ekstrem sağlam	ekstrem sağlam
Deplama Ömrü	sınırsız	sınırsız	4 yıl	2 yıl	12 ay	4 yıl
Koşma Mukavemeti	2,9 N/mm ²	3,4 N/mm ²	3,4 N/mm ²	4,3 N/mm ²	5,2 N/mm ²	7,9 N/mm ²
Basınç Mukavemeti	8,4 N/mm ²	8,0 N/mm ²	8,0 N/mm ²	12,7 N/mm ²	17,2 N/mm ²	19,4 N/mm ²

DOĞRU DOLGU

İç ve Dış Mekan



İç mekanda dolgu ve düzleme işlerini doğru bir şekilde yapın

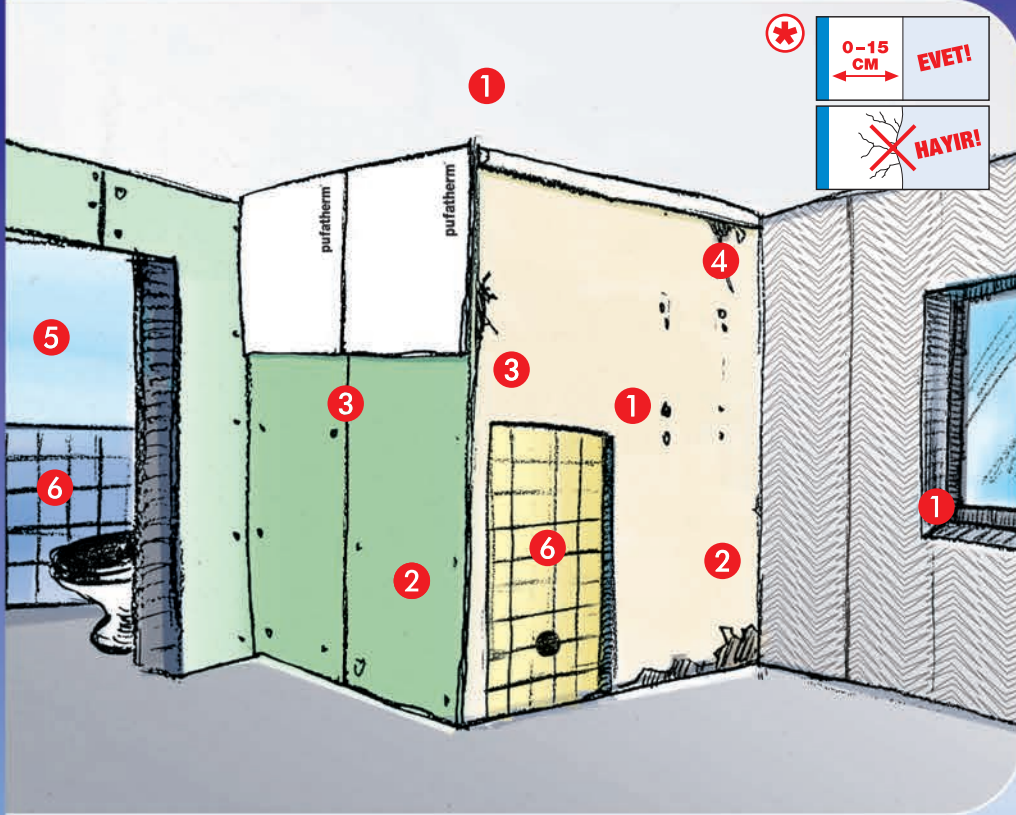

decofill İç Mekan Dolgu

İç mekan için selüloz ile güçlendirilmiş alçı dolgu. Pürüzsüz ve gerilimsiz yüzeyler oluşturur. Sıva ve duvar işlerinde çatlakların ve deliklerin doldurulması, alçı plakaların derzlerinin doldurulması ve aynı zamanda modelleme ve el işleri için.



Astar - Solventsiz



Gözenekli, kumlanmış, tebeşirlenmiş yüzeyleri sağlamlaştırır ve emiciliğini regüle eder. Sıva, beton, alçı plaka ve benzeri yüzeyler için.



decomur Süper Tutan Dolgu

İç mekan uygulamaları için yüksek kalite. İç mekandaki hazır beton ve diğer çok parlak yüzeyler için reçine ile güçlendirilmiş alçı dolgu. Gerilimsiz bir şekilde monte edilmiş plakaların tamamen düzleştirilmesi, yapıştırılması ve derz bandı kullanmadan derzlerinin doldurulması için.

Dış mekan için yüksek kaliteli ürünler

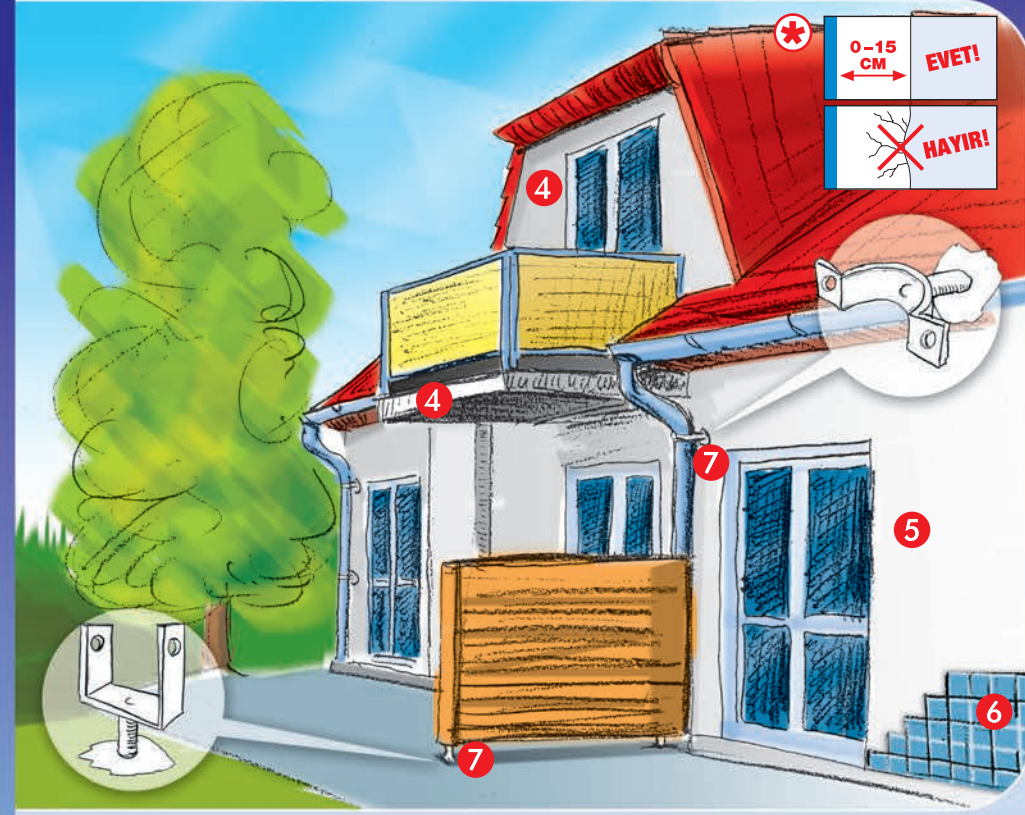

Polifill

Kullanıma hazır dolgu. Çatlakların ve deliklerin tamir edilmesi aynı zamanda düz olmayan zeminlerin düzeltilmesi için. Tüm mineral yüzeylerde ve dipersiyon yüzeylerde kullanılabilir.



decofill Dış Mekan Dolgu

İç ve dış mekan için çimento esaslı reçine ile güçlendirilmiş dolgu. Sıva ve betonun düzeltilmesi için.



Hızlı Kürleşen Çimento

İç ve dış mekan için çabuk kürleşen gri çimento. Çabuk onarım işleri ve yapı parçalarının sağlamlaştırılması ve sabitlenmesi için.



decoplast Yüzey ve Fayans Dolgusu

Çatlakların ve deliklerin doldurulması ve cephe, duvar ve tavanlardaki yüzeylerin onarılması, düzeltilmesi ve düzleştirilmesi için beyaz dipersiyon-çimento dolgu.